


GORI

Wenn's drauf ankommt.

66

HOLZSCHUTZ-LASUR

Tragen Sie ruhig dick auf.
Außer beim Holzschutz.

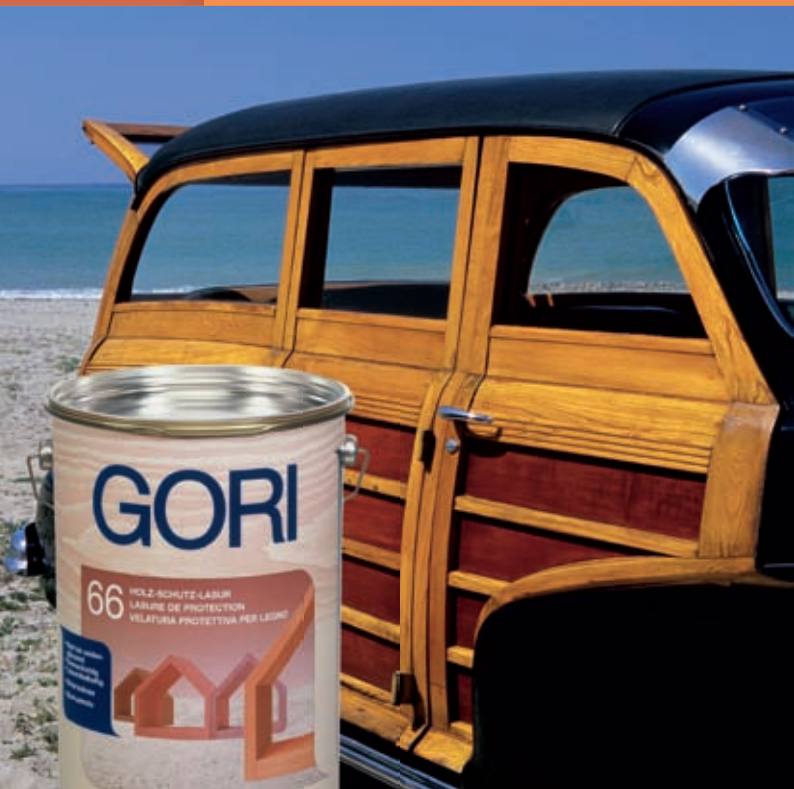

 DYRUP

Der Klassiker

Wenn bei Anstricharbeiten besonderes Augenmerk auf die natürliche Charakteristik des Holzes gelegt werden soll, empfiehlt sich GORI 66 HOLZSCHUTZ-LASUR. Die volltransparente Dünnschichtlasur hebt durch ihre Kolloidalpigmente die Holzmaserung dekorativ hervor. Die Rezeptur zeichnet sich durch einen erhöhten Bindemittelanteil aus, der die Lasur sehr gut haltbar macht und ihr hervorragende Wetterbeständigkeit verleiht. GORI 66 HOLZSCHUTZ-LASUR besitzt eine sehr gute Wasserdampfdurchlässigkeit und kann angenehm leicht und ansatzfrei auf allen Laub- und Nadelhölzern sowie tropischen Holzarten verstrichen werden.

* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



GORI 66 HOLZSCHUTZ-LASUR



TIPP:

Um Laub- und Tropenhölzer besonders nachhaltig zu schützen, kann GORI 66 HOLZSCHUTZ-LASUR mit zwei Abschlusschichten GORI 88 COMPACT-LASUR oder GORI 90 DAUER-SCHUTZLASUR ANTI-UV versehen werden. In Situationen, die Bläueschutz erfordern, sollte im System mit GORI 28 IMPRÄGNIERGRUND* gestrichen werden.

Im Überblick

Produktart	Holzlasur, dünn-schichtig
Bindemittel	Alkydharz
Anwendungsbereich	außen
Glanzgrad	matt bis glänzend
Konsistenz	flüssig
Reichweite (gehobelttes Holz)	ca. 12 m ² /l
Staubtrocken (Normklima)	in 3 Stunden
Überstreichbar (Normklima)	24 Stunden
Anstrichaufbau	2–3 Schichten
Verarbeitung	Streichen
Mischsystem	Base 30



Best.-Nr. 1066	Farbton	Gebindegröße in Liter/ Gebinde pro VE			
		0,75/6	2,50/2	5,00/2	20,00/1
7816	Eiche natur	•	•	•	
7801	Eiche hell	•	•	•	•
7805	Eiche	•	•	•	•
7806	Kastanie	•	•	•	•
7803	Oregon Pine	•	•	•	
7802	Kiefer	•	•	•	•
7804	Burma Teak	•	•	•	
7809	Mahagoni	•	•	•	
7814	Eiche rustikal	•	•	•	
7808	Nussbaum	•	•	•	•
7810	Palisander	•	•	•	
8893	Ebenholz	•	•	•	
9900	Farblos	•	•	•	
8101	Weiß	•	•	•	
5510	Tannengrün	•	•	•	

Best.-Nr. 71066				
		0,68/6	2,03/2	4,05/2
100	Base 30	•	•	•

Wenn's drauf ankommt, besser informiert:
Mit GORI aktiv, dem Infodienst rund um
aktuelle Holzschutzthemen und mehr.
Regelmäßig bei Ihrem Farbenfachhändler!



www.gori.de

www.gori.at

Dyrup GmbH · Klosterhofweg 64 · D-41199 Mönchengladbach
Tel.: +49 (0) 21 66 964 6 · Fax: +49 (0) 21 66 964 700

Dyrup GmbH · Wienerbergstraße 11/12 · A-1100 Wien
Tel.: +43 (0) 1 99 460 64 24 · Fax: +43 (0) 1 99 460 64 25

